

AINOA OIKEA VALINTA FENDT-TRAKTOREIHIN

Fendt Voiteluaineet kehitetään Suomessa yhteistyössä maailman johtavien voiteluainevalmistajien ja lisäainetoimittajien kanssa. Ne ovat kiistatta alansa huippua, niiden viskositeettiprofiili ja erinomainen leikkauskestävyys ovatkin mittarina monille muille voiteluainevalmistajille.

UUTUUS!

FENDT SUPERIOR TRANSMISSION OIL 10W-30

Erityisesti Fendt Vario -voimansiirtoihin kehitetty suorituskykyinen voimansiirtoöljy.

Erinomainen leikkautumisen kestävyys mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja tehostetun kulumisensuojan vaihtelevissa lämpötiloissa ympäri vuoden. Varmistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn nykyaikaisissa voimansiirtjärjestelmissä, vetoakseleissa, kytkimissä, voiman ulosottoakseleissa ja hydraulikkajärjestelmissä.

Yhteensopiva myös vanhempiin koneisiin, joissa on aikaisemmin käytetty: Fendt Extra Trans 10W-40, 15W-40 tai Fendt Super Hydraulic -voiteluaineita.

Luokitukset: SAE 10W-30
API GL-4

Täyttää vaatimukset: FWN 81001

FENDT HIGH PERFORMANCE GRADE 5W-30

Täyssynteettinen pitkävaihtovälin Low SAPS -moottoriöljy uusimmalla lisäaineteknologialla. Paras suorituskyky ja moottorin suoja kaikissa olosuhteissa.

Täyttää uusimmat MAN M 3677-, M 3775- ja Deutz DQC IV-18 LA -luokitukset. Suositeltava öljy kaikkiin Deutz- ja MAN -moottoriin Fendt-traktoreihin.

Luokitukset: API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset: Deutz DQC IV-18 LA
Deutz DQC IV-10 LA
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3677, M 3775
MB 228.52
Volvo VDS-4,5

Soveltuu käytettäväksi: Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Iveco 18-1804 TLS E6
JASO DH-2
MAN M 3271-1, M 3477
MB 228.31, MB 228.51
MTU Type 3.1, Type 2.1
Renault VI RLD-4, VI RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

FENDT PREMIUM EXTRA GRADE 10W-40


Täyssynteettinen Low SAPS -moottoriöljy Fendt-traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät uusimmat päästöstandardit kulumissuojasta tinkimättä.

Täyttää luokitukset Deutz DQC IV-10 LA ja DQC-III 10 LA, joten sitä voidaan käyttää sekä uusimmissa teräsmäntäisissä että alumiinimäntäisissä moottoreissa.

Luokitukset: API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset: Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3171-1, M 3477
MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4

Soveltuu käytettäväksi: Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K218
MTU Type 3.1, Type 2.1
Scania Low Ash
Renault VI RLD-2, RLD
Volvo VDS-3, VDS-2

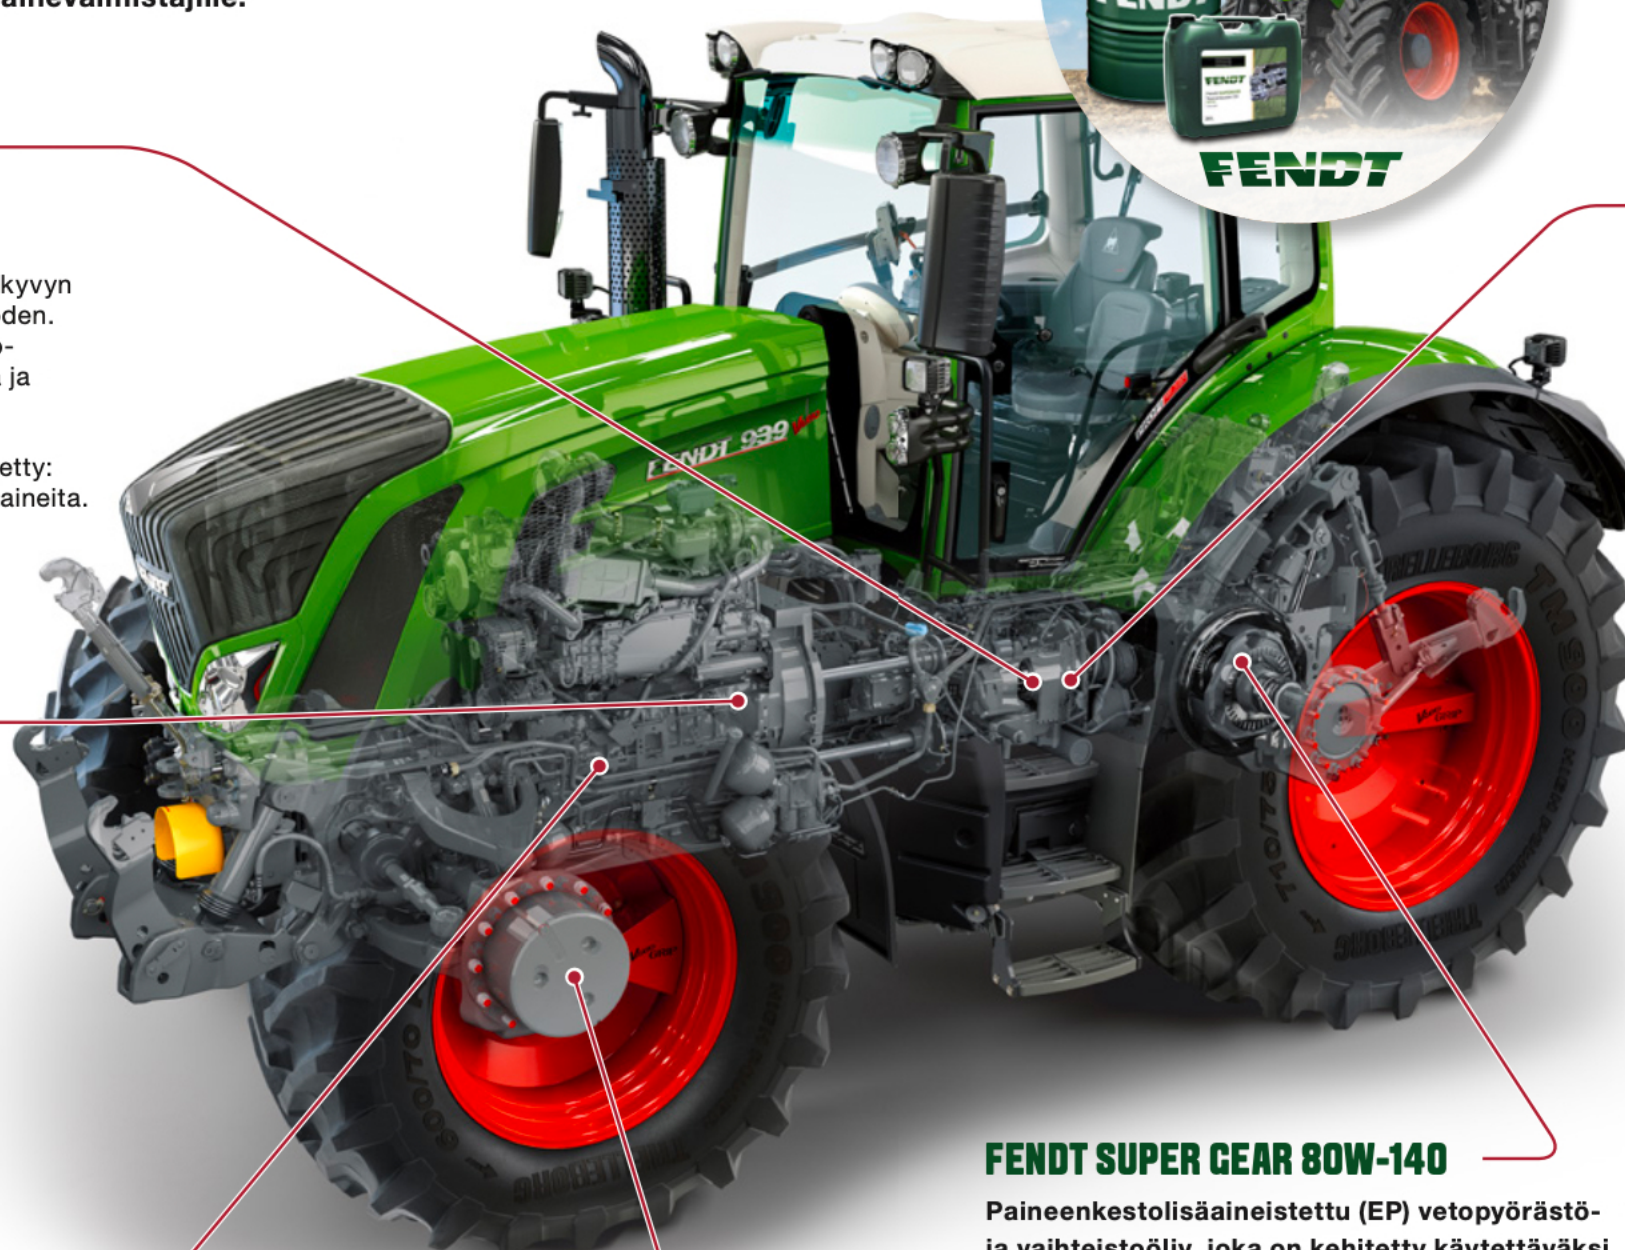

FENDT SUPER GEAR 80W-140

Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Fendt-taka-akselistossa.

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu erityisesti raskaasti kuormitettuihin voimansiirtjärjestelmiin.

Luokitukset: API GL-5
MIL-L-2105 D

FENDT SUPER TRANS LS 80W-90

Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkalukollisiin (LS) Fendt-tasauspyörästöihin.

Vetopyörästö-öljy, jossa on ns. LS-lisäaine (Limited Slip) ja soveltuu käytettäväksi erityisesti kitkalukoilla varustettujen tasauspyörästöiden kanssa.

Luokitukset: API GL-5 (LS)
MIL-L-2105 D



FENDT EXTRA TRANS 10W-40

Erityisesti Fendt Vario -voimansiirtoihin kehitetty suorituskykyinen voimansiirtoöljy.

Huom!
Ei Fendt 600/700 Gen7 -malleihin!



TERVETULOA LÄHIMPÄÄN AGCO SUOMEN MYYMÄLÄÄN!
Myyjämme auttavat sinua mielellään sopivan voiteluaineen löytämisessä.